

# Vest Fiberoptikk



Bergen - Norge

## Fibersnor singlemode (OS2)

Våre singlemode fiber patchsnorer er utviklet for pålitelig terminering og krysskobling i ODF, rack og tele-/datanett. Patchsnorene leveres som enkel- eller dobbelutførelse, og kan tilpasses med ulike kontakttyper, lengder og farger. Fargevalg gjør det enkelt å skille mellom tjenester og forbindelser i installasjonen.

Duplex snorer kommer med 3 identifikatorer for skille av RX - TX. Farget strekkavlaster Rød - Blå (Grønn for APC). Ekstra farget krympehylse (Hvit og gul) fra kabel og kobling mot konnektor. Løs krymp merking på hver fiber, i hver ende, med A1-B1 og A2-B2.

Alle snorer leveres med serienummer

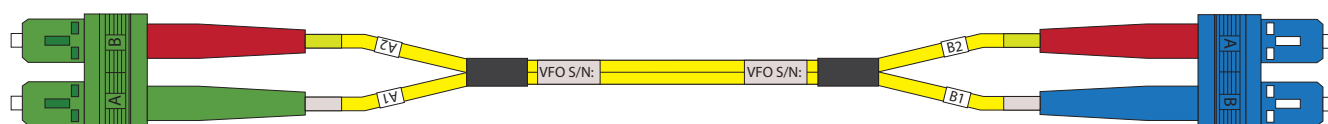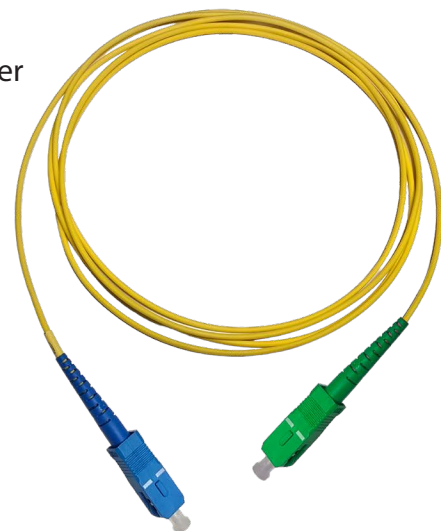

### Tekniske data

Parameter	Singlemode	
Innskuddsdemping	(Insertion Loss)	$\leq 0,2$ dB
Returdemping	(Return Loss) UPC	$\geq 50$ dB
Returdemping	(Return Loss) APC	$\geq 60$ dB
Holdbarhet	Typisk endring $\leq 0,2$ dB etter 1000 matinger	
Strekkestyrke	$> 15$ kg	
Driftstemperatur	$-40$ °C til $+85$ °C	
Fiber standard	657A1	
Brannhemming	LSZH (Halogenfri)	



FC / UPC

FC / APC

LC / UPC

LC / APC

SC / UPC

SC / APC

